



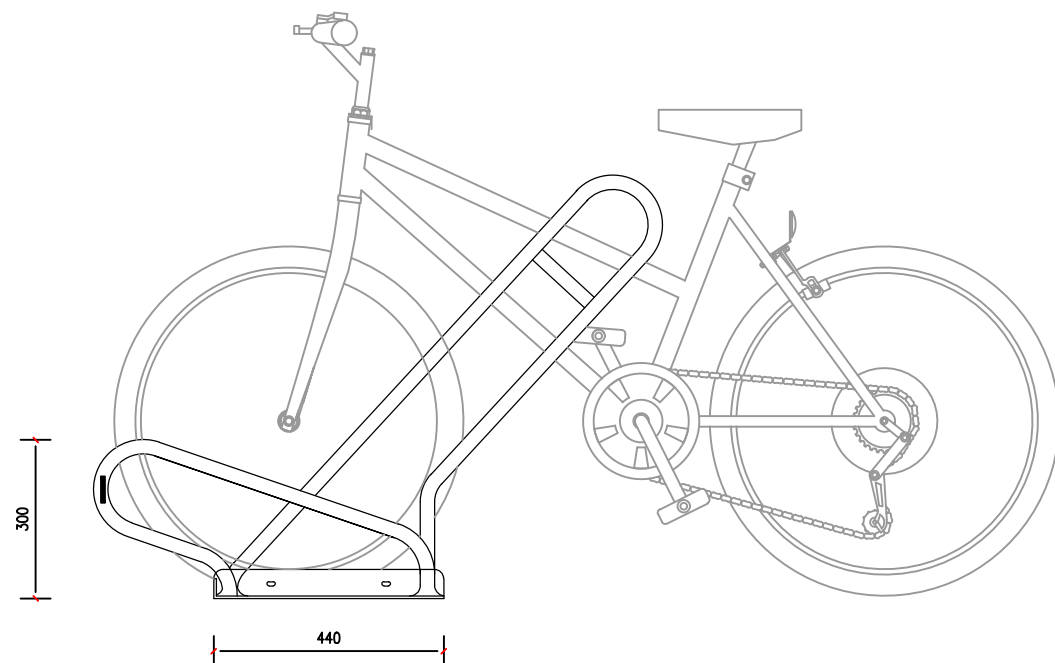


ESEMPIO RASTRELLIERA TIPO 1

BEISPIEL RADSTÄNDER 1

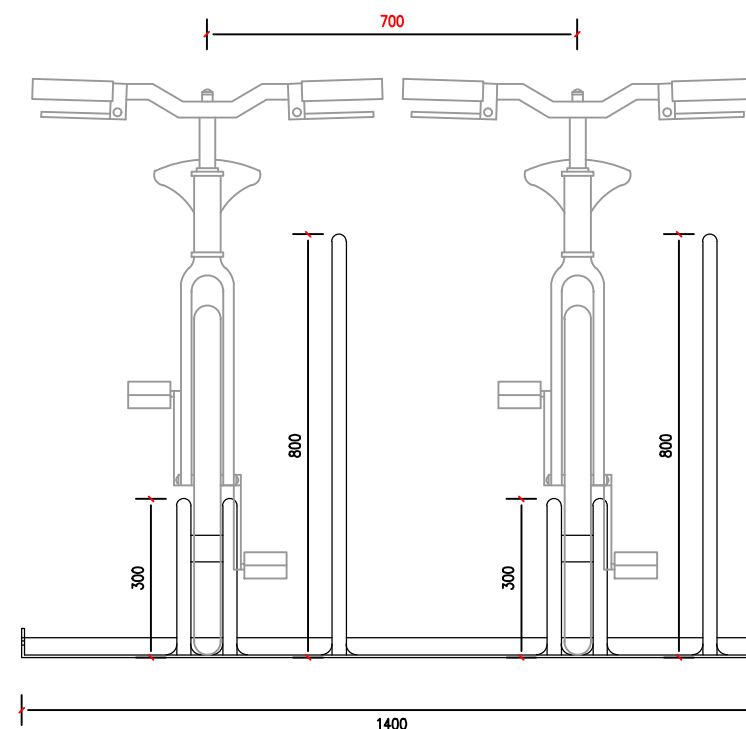

RASTRELLIERA PER STAZIONAMENTO DI NR. 2 BICICLETTE ALLA STESSA ALTEZZA CON STAFFE DI APOGGIO PER GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI FISSARE RUOTA E TELAIO IN MANIERA SOLIDALE AL SUPPORTO FISSO. STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON STAFFE DI PARCHEGGIO E APOGGIO SALDATE E NON AVVITATE ALLA STRUTTURA. TRATTAMENTO A POLVERE E FISSAGGIO SU PAVIMENTO SOLIDO MEDIANTE ANCORANTE A ESPANSIONE IN ACCIAIO ZINCATO; COMPRESI SISTEMI DI SERRAGGIO ANTIMANOMISSIONE - ANTIFURTO.

RADSTÄNDER FÜR 2 FAHRRÄDER AUF GLEICHER HÖHE MIT HALTERUNGEN, UND DER MÖGLICHKEIT, RAD UND RAHMEN GLEICHZEITIG AN DER HALTERUNG ZU BEFESTIGEN, STRUKTUR AUS VERZINKTEM STAHL MIT HALTERUNGEN FÜR PARKEN UND ABSTELLEN GESCHWEIßT UND NICHT AN DIE STRUKTUR GESCHRAUBT. PULVERBEHANDLUNG UND BEFESTIGUNG AUF FESTEM BODEN MIT BOLZENANKER AUS VERZINKTEM STAHL FÜR HOHE LASTEN; EINSCHLIESSLICH MANIPULATIONS- UND DIEBSTAHLSICHERE SPANNSYSTEME.

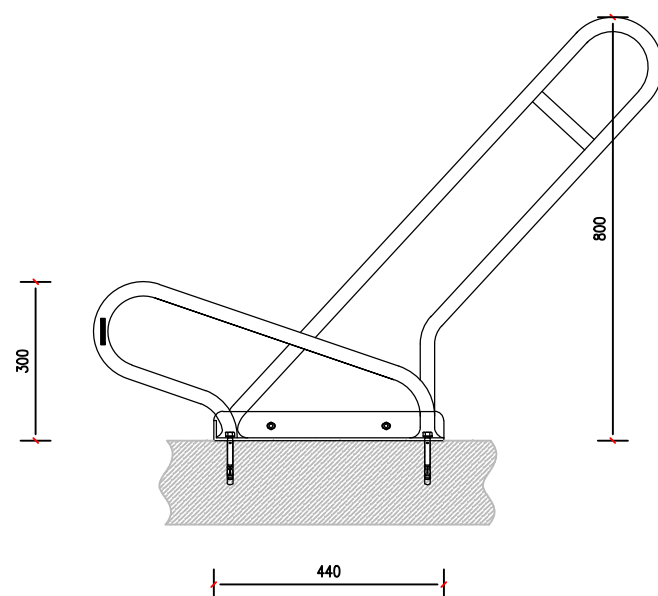

Larghezza $\geq$ battistrada MTB

Breite $\geq$ Laufläche MTB

